

-

099

9-1452926-9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MARKING FOR PINOUT-CONFIGURATION
Markierung fuer Pinout-konfiguration

TE PN
TE Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

BLANKED CAVITIES INDICATE CLOSED LOCATIONS
Leere Felder kennzeichnen geschlossene Kammern

WITH "X" MARKED CAVITIES INDICATE OPEN LOCATIONS FOR TERMINALS WITH WIRE SIZE ODØ 1.90-2.40mm
Markierte Felder mit "X" kennzeichnen offene Kammern fuer Kontakte mit Drahtquerschnitt Ø 1.90-2.40mm

FOR WIRE WITH OUTER DIAMETER 1.9-2.4MM THE INSULATION CRIMP DIMENSIONS ARE BIGGER AS THE DIMENSIONS OF THE TERMINAL BOX. DUE TO THIS THERE IS NO POLARISATION DURING INSERTION OF THE TERMINAL IN THE FAMILY SEAL COVER.

Fuer Kabel mit Aussendurchmesser 1.9-2.4mm sind die Isolationscrimpabmessungen groesser als die Abmessungen des Buchsenkastens. Daher gibt es waehrend der Kontaktbestueckung in dem Cover for family seal keine Polarisation.


TRIANGLE Dreiecke

RIGHT ORIENTATION Richtige Orientierung


RIGHT ORIENTATION Richtige Orientierung

THE TRIANGLES ON THE FAMILY SEAL COVER SHOW THE RIGHT ORIENTATION OF THE TERMINALS DURING INSERTION IN THE CONNECTOR HOUSING. Die Dreiecke auf dem Cover for family seal zeigen die richtige Orientierung der Kontakte beim Bestuecken

LOC		DIST		REVISIONS				
A	I	-						
		P	LYR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
			G	ECR-08-004276	19FEB2008	GP	GM	
			G1	ECR-10-000644	12JAN2010	GS	KR	

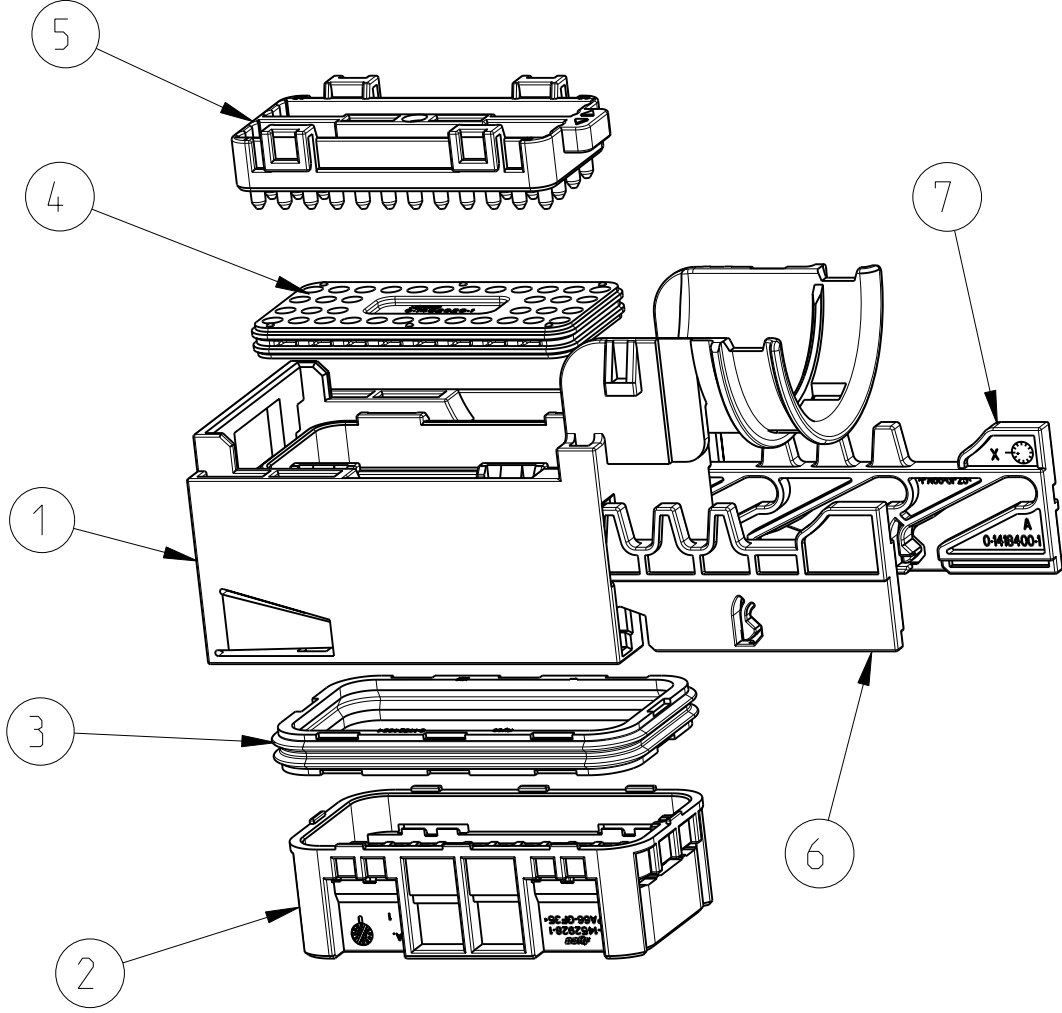

1:1

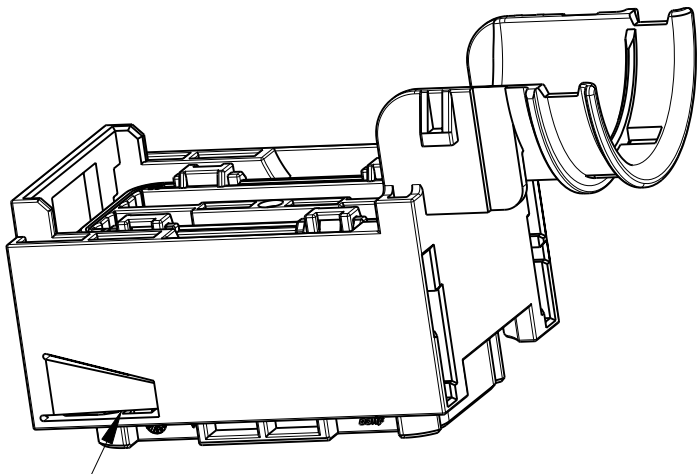

- NOTES:
Bemerkungen:
- 1 ASSY DELIVERED WITH SLIDES IN ENDLOCK POSITION
Anlieferungszustand: Schieber in Endraststellung
 - 2 36 CAVITIES FOR WIRES WITH ODØ 1.90mm TO 2.40mm
36 Kammern fuer Drahtdurchmesser Ø 1.90mm bis 2.40mm
 - 3 CONVERSION KIT NESSECARY: WIRES ODØ 1.40mm TO 1.90mm
Umbausatz notwendig: Drahtdurchmesser Ø 1.40mm bis 1.90mm
 - 4 COUNTERPART INTERFACE SEE TE-SPEZIFIKATION 114-18763
Passende Stiftwanne siehe TE-Spezifikation 114-18763

MATED WITH verwendet mit	0-1452993-1 0-1452996-1 0-1719000-1				
1x	PA66-GF25	58 POS. SLIDE RIGHT	BLACK	7	
1x	PA66-GF25	58 POS. SLIDE LEFT	BLACK	6	
1x	PBT-GF20	36 POS. COVER FOR FAMILY SEAL	BLACK	5	
1x	Elastoril	36 POS. FAMILY SEAL	WHITE	4	
1x	Elastoril	58 POS. PERIPHERAL SEAL	WHITE	3	
1x	PA66-GF35	36 POS. CONTACT HOUSING	BLACK	2	
1x	PA66-GF35	36 POS. FEMALE HOUSING	BLACK	1	
1452926	MATERIAL	DESCRIPTION	COLOUR	ITEM NO	
ASSY-NO					
50.30		WEIGHT OF EACH ASSY NO (g)			
QTY REQD PER ASSY		PARTS LIST			

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. IT IS THE PROPERTY OF TYCO ELECTRONICS CORPORATION. IT IS TO BE KEPT IN CONFIDENTIALITY AND NOT TO BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM. FOR THE LATEST REVISIONS, SEE THE TYCO ELECTRONICS CORPORATION WEBSITE.		DWN G.PUCKEL 16DEC2004	Tyco Electronics Tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim	
DIMENSIONS: mm		APVD K.ROTH 16DEC2004	NAME 36 POS. CONNECTOR ASSY 36 x MCON1.2	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 9 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±°		PRODUCT SPEC 108-94072 APPLICATION SPEC 114-18822	SIZE 00779	
MATERIAL -		FINISH -	DRAWING NO C=1452926	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 2:1	SHEET 1	REV G1

0-1452503-3	SILVER PLATED	1.0 - 1.5	OPTIONAL SEE NOTE Optional: siehe Bemerkung	
0-1394897-3		0.5 - 0.75		
0-1452503-2	GOLD PLATED	1.0 - 1.5	OPTIONAL SEE NOTE Optional: siehe Bemerkung	
0-1394897-2		0.5 - 0.75		
0-1452503-1	PRE-TIN	1.0 - 1.5	OPTIONAL SEE NOTE Optional: siehe Bemerkung	
0-1394897-1		0.5 - 0.75		
TERMINALS TE PN TE Kontakte PN	FINISH Oberflaeche	WIRE SIZE (mm2) Drahtquerschnitt (mm2)		NOTES Bemerkungen