


FICHE DROITE FEMELLE	
CAB $\phi 2,6$	CAT



R.317003

SERIE SHV

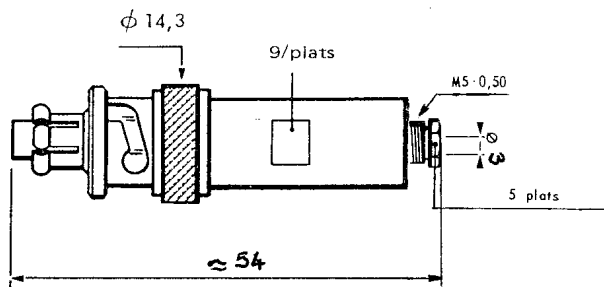


① - Dénudage du cable

③

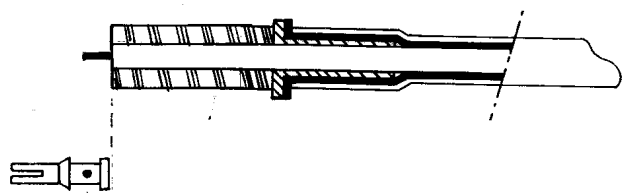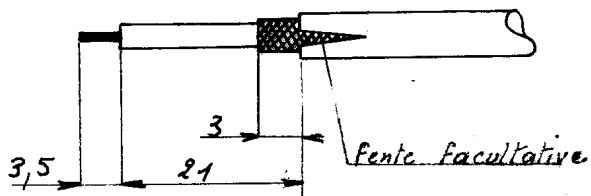

② - Monter la bague serre-tresse
- Couper la tresse au ϕ du serre-tresse

- Monter l'isolant d'adaptation
- Souder à l'étain ou sertir la douille en appui sur le diélectrique
- Pince : R - 282 216

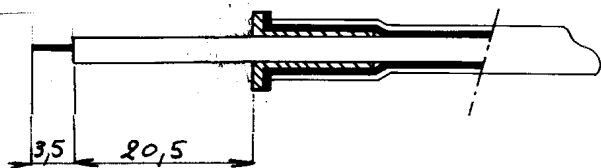

CREATION			
PEN	DEN	DATE	NOM du responsable en capitales
H.3.0003	1058	11.08.77	

MODIFICATIONS		
IND.	DATE	NOM du responsable en capitales

R	RADIAL	SOGIE
101, rue Philibert Hoffmann - Z.I. Ouest 93116 - ROSNY/S/BOIS - France Tél. : 858-10-40		